

STARTRONIC 800 je inteligentní samočinný startér bez interního akumulátoru, určený pro vozidla s napětím 12 V. Zařízení je vybaveno superkondenzátory a využívá zbytkové napětí baterie vozidla k dobíjení a nastartování motoru během několika sekund. Nabíjení ze sítě již není nutné.

ZARUČENÉ STARTY

ULTRARYCHLÉ NABÍJENÍ KDEKOLI, BEZ POTŘEBY BLÍZKÉHO ZDROJE NAPÁJENÍ

1 Kompletně vybitá baterie vozidla, je nabitá

Dobíjení bez napájení ze sítě.

STARTRONIC 800 je vybaven měničem, který umožňuje využít malé zbytkové napětí vybité baterie k dobíjení superkondenzátorů.

2 Na běžícím motoru se baterie

Nejrychlejší nabíjení.

3 Ze zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle

Nejpohodlnější způsob dobíjení bez otevírání kapoty motoru.

4 V zásuvce USB

Domácí dobíjení.



během
několika
minut.

60 s

4 min

40 min



VYSOKÝ STARTOVACÍ VÝKON

Díky svému výkonu (startovací proud 800 A) dokáže nastartovat všechny typy vozidel (benzinových i dieselových) vybavených **olověným nebo lithiovým akumulátorem** - 12 V - max. 90 Ah - do 2 minut.

2 REŽIMY «VYNUCENÍ» PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

- Režim «Bypass» pro startování vozidla se silně vybitou baterií.
- Režim «předehřívání» pro startování dieselových motorů za chladného počasí.

BEZKONKURENČNÍ VÝKON

- **Vždy připraven** díky velmi rychlému nabíjení.
- **Neomezený počet spuštění:** nastartujte motor, nechte posilovač dobít na běžícím motoru. pak můžete nastartovat libovolný počet vozidel.
- **Bezúdržbový** : nemusí být v době, kdy se nepoužívá, nabitý.
- **Vždy funkční, i po letech skladování.**
- **Necitlivý na extrémní teploty** (-40°C / +65°C).
- **Dlouhá životnost** : může být použita 10 000krát bez ztráty výkonu.

POUŽITÍ V ÚPLNÉ BEZPEČNOSTI


Bezpečná elektronická správa :

- Chráněno proti zkratům.
- Chráněno proti přepólování.
- Chráněno proti hlubokému vybití.

DENNÍ POSILOVAČ

Je kompaktní (1860 g), snadno se přepravuje a vejde se do zavazadlového prostoru každého vozidla.

Snadné používání

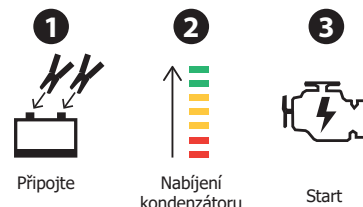

Součástí dodávky:



STARTOVÁNÍ					NABÍJENÍ SUPERKONDENZÁTORU					↕	👤	
🔋	Počet kondenzátorů	I			12V		12V / 10 A		5V / 2 A			
		1V / C	START ICC	Peak	🚗 OFF	🚗 ON	🚗 OFF	🚗 ON	Micro USB typ B			
12V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	nabije	4 min	4 min	5V - 2 A	40 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86 kg